




YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b  
T.: +36 1 406 9807  
W.: www.yli.hu

DORCAS-54-NF-305-512  
Elektromos zárnyelvfogadó  
ADATLAP

# DORCAS-54-NF-305-512

Elektromos zárnyelvfogadó - normál méretű és áramfelvételű sorozat

## Kép

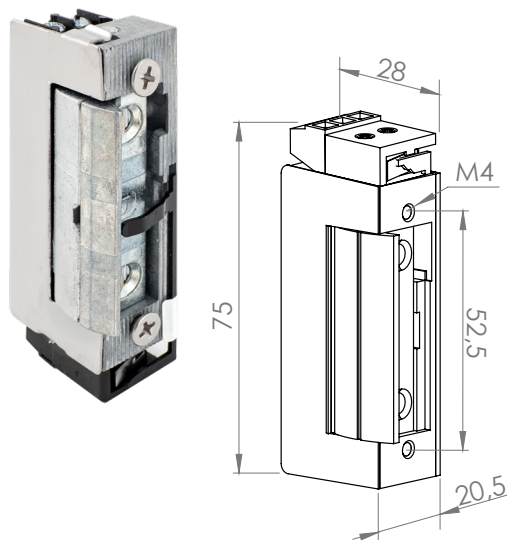

## Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-54-es sorozata a normál méretű, magasabb áramfelvételű zárfogadókat foglalja magába.

## Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantatást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

## Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre zár - szünetáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: időzített nyitójel (<15s)
- Radiális zárnyelv: igen
- Ajtó állapot visszajelzés: NO/NC/COM

**Figyelem!** Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


## Műszaki rajz

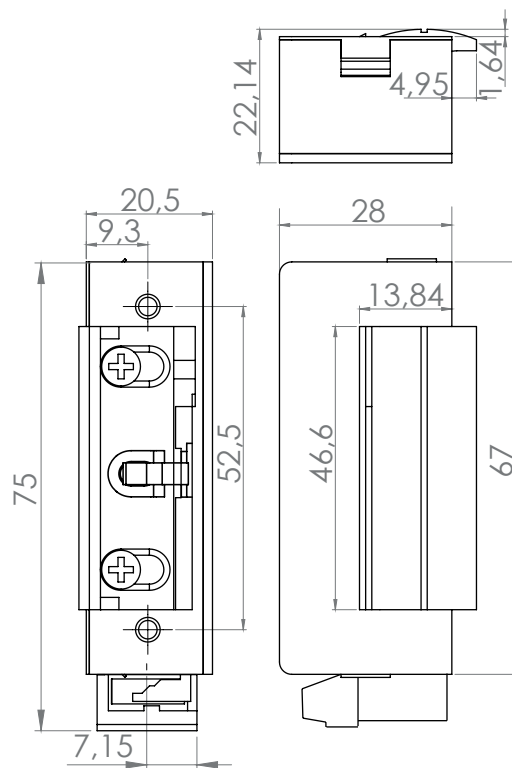

## Specifikációk

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: 207 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 2,4 W
- Tekercs ellenállása: 58 Ω
- Méretek: 75 x 20,5 x 28 mm
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 300 000 nyitás

## Szerelési útmutató

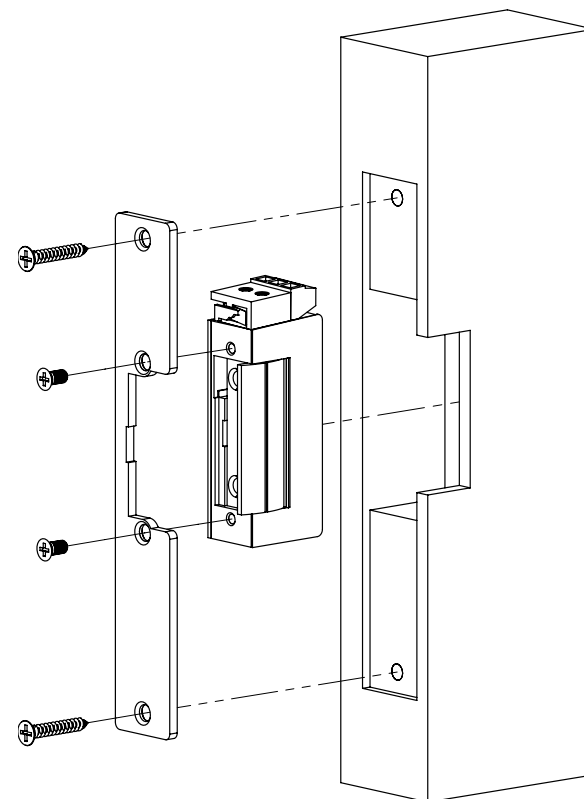

**DORCAS**

12V  
DC

