




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-54-NDF
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-54-NDF

Elektromos zárnyelvfogadó - normál méretű és áramfelvételű sorozat

Kép

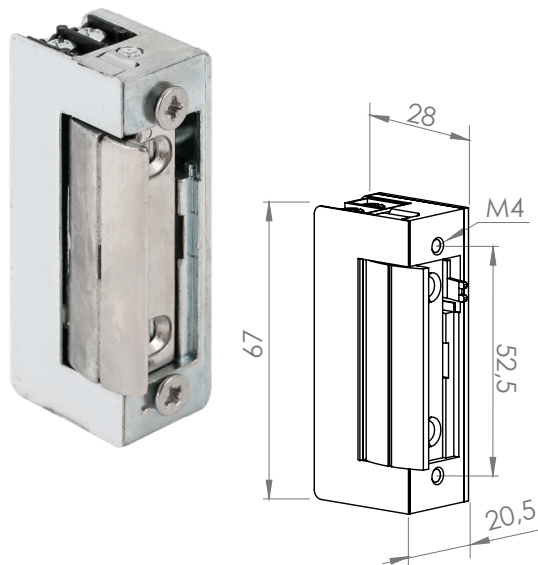

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-54-es sorozata a normál méretű, magasabb áramfelvételű zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Működési mód: | feszültségre nyit - munkaáramú |
| • Állítható zárnyelv: | igen (+2 / -1 mm) |
| • Nyitójel típusa: | időzített nyitójel (<15s) |
| • Radiális zárnyelv: | igen |
| • Kiiktatható: | igen (mechanikusan) |

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

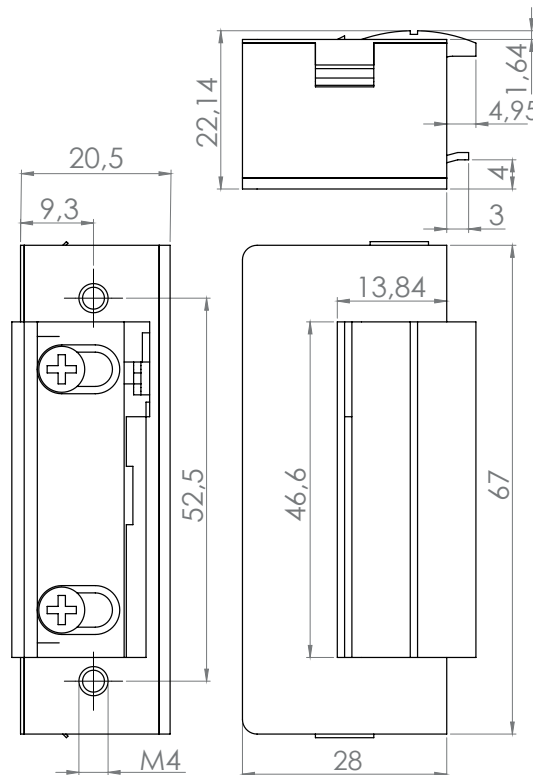

Specifikációk

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Tápfeszültség: | 8-12 V AC/DC |
| • Áramfelvétel: | 700 mA/12 V DC |
| • Teljesítmény: | 8,4 W |
| • Tekercs ellenállása: | 17 Ω |
| • Méretek: | 67 x 20,5 x 28 mm |
| • Tartóerő: | 330 kg (3 236 N) |
| • Átlagos élettartam: | 300 000 nyitás |

Szerelési útmutató

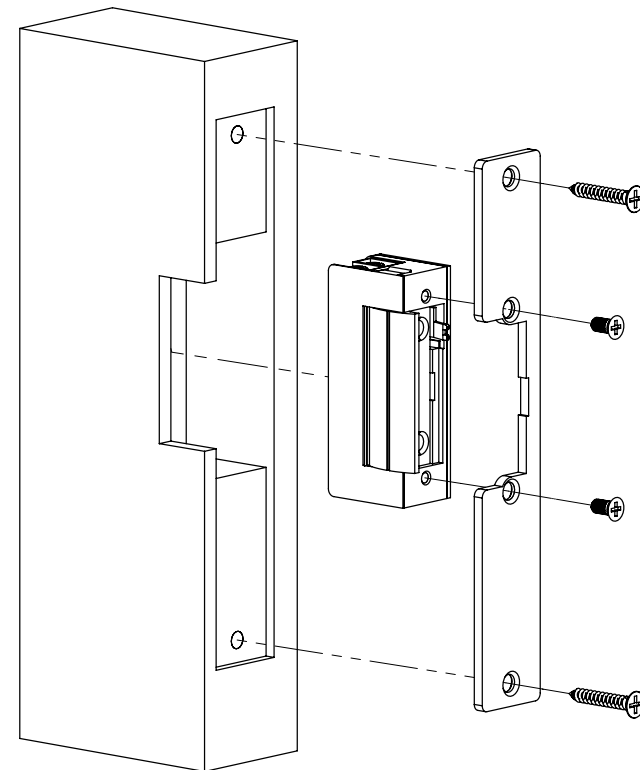

DORCAS

