



YD-611IP

Vízálló kültéri ajtótartó mágnes - IP68

Kép



YLI SIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

Leírás

Az ajtótartó mágnesek feladata jelzésig nyitott állapotban tartani a tűzszakasz határon lévő ajtót. Tűzjelzés esetén a mágnes tápellátását megszakítjuk, így az be tud csukódni. Ideális tűzjelző rendszerekhez.

Az **YD-611IP** egy Vízálló (IP68), 150 kg tartóerejű, felületre szerelhető kültérre is telepíthető ajtótartó mágnes.

Ideális kültérbe nyíló tűzgátló ajtók nyitva tartásának biztosításához vagy tankerhajókra, ahol masszív ajtók nyitva tartásáról kell gondoskodni zord időjárási körülmények közepette.

Tulajdonságok

• Védelmi mutató:	IP68
• Szerelés:	felületre szerelhető
• Visszajelzés:	nincs



Specifikáció

• Tápfeszültség:	12/24 V DC
• Áramfelvétel:	260 mA (12 V DC)
• Teljesítmény:	3,12 W
• Tartóerő:	150 kg (1471 N)
• Síkmágnes mérete:	119 x 75 x 40 mm
• Ellenoldal mérete:	75 x 75 x 40 mm
• Súly:	1,7 kg


Bekötési útmutató

FIGYELEM! A helytelen bekötés hatására az eszköz hibásan fog működni vagy tönkremegy. Megengedettnél nagyobb megtáplálás hatására a tekercs szétég, kisebb megtáplálás esetében pedig a mágnes névleges tartóereje drasztikusan lecsökken.

Az eszköz képes 12 vagy 24 V DC tápfeszültségről működni. Ehhez a megfelelő vezetékeket össze kell forrasztani és a tápegység megfelelő pólusára kötni a mellékelt ábra alapján.

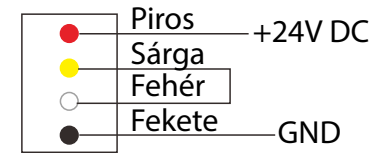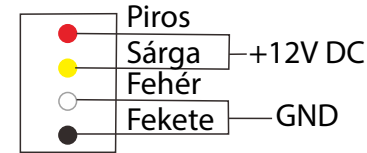

Műszaki rajz

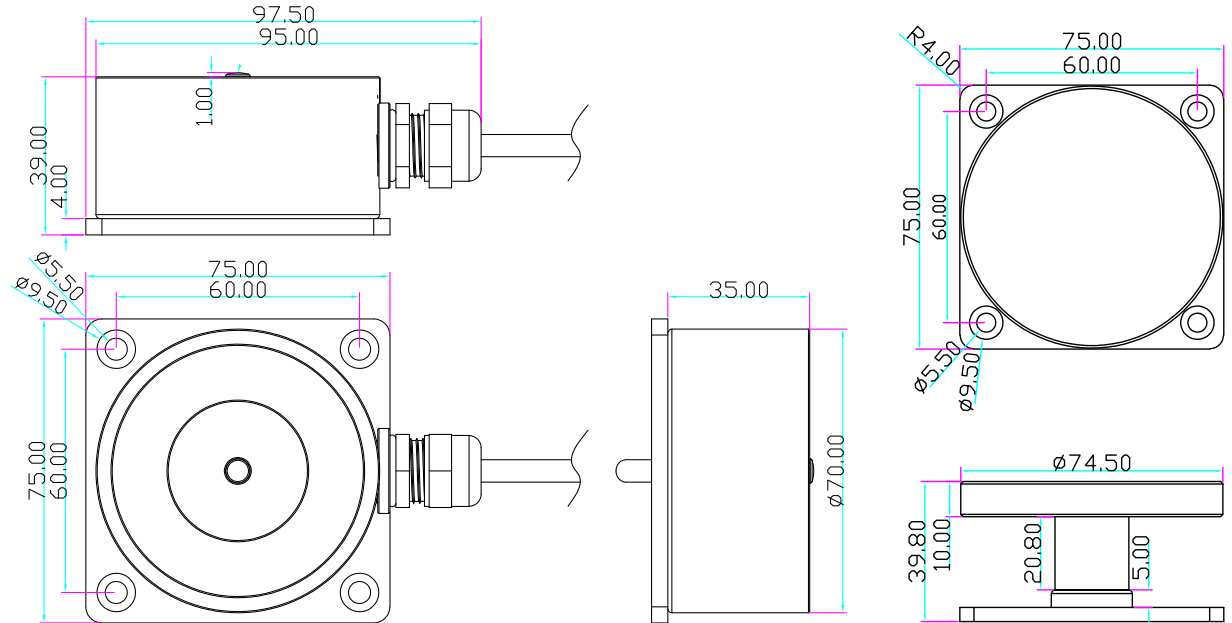

YD-611IP
Vízálló kültéri ajtótartó mágnes - IP68
ADATLAP