




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-54-AaDF
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-54-AaDF

Elektromos zárnyelvfogadó - normál méretű és áramfelvételű sorozat

Kép

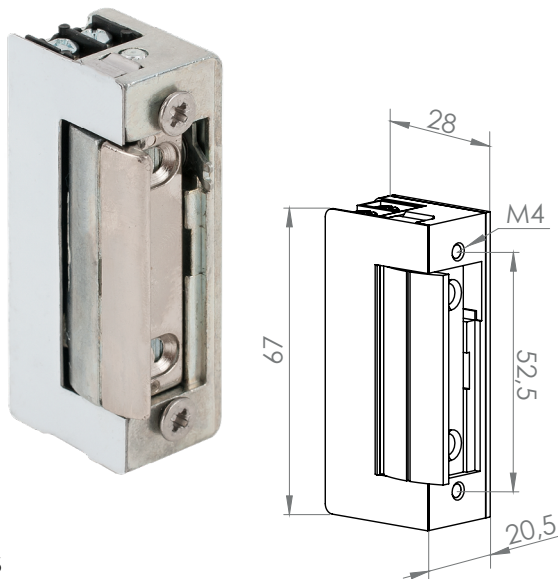

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-54-es sorozata a normál méretű, magasabb áramfelvételű zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

• Működési mód:	feszültségre nyit - munkaáramú
• Állítható zárnyelv:	igen (+2 / -1 mm)
• Nyitójel típusa:	impulzus (<1s)
• Radiális zárnyelv:	igen
• Memória:	van (belső, láthatatlan)
• Kiiktatható:	igen (mechanikusan)

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

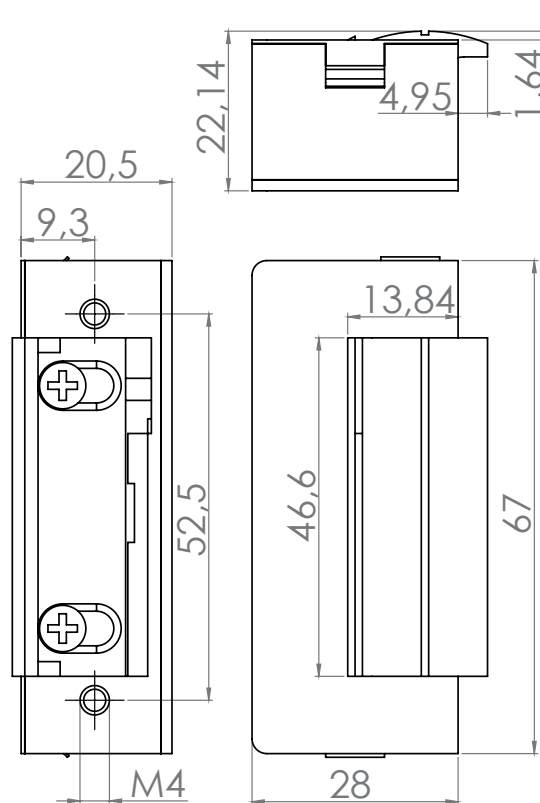

Specifikációk

• Tápfeszültség:	8-12 V AC/DC
• Áramfelvétel:	700 mA/12 V DC
• Teljesítmény:	8,4 W
• Tekercs ellenállása:	17 Ω
• Méretek:	67 x 20,5 x 28 mm
• Tartóerő:	330 kg (3 236 N)
• Átlagos élettartam:	300 000 nyitás

Szerelési útmutató

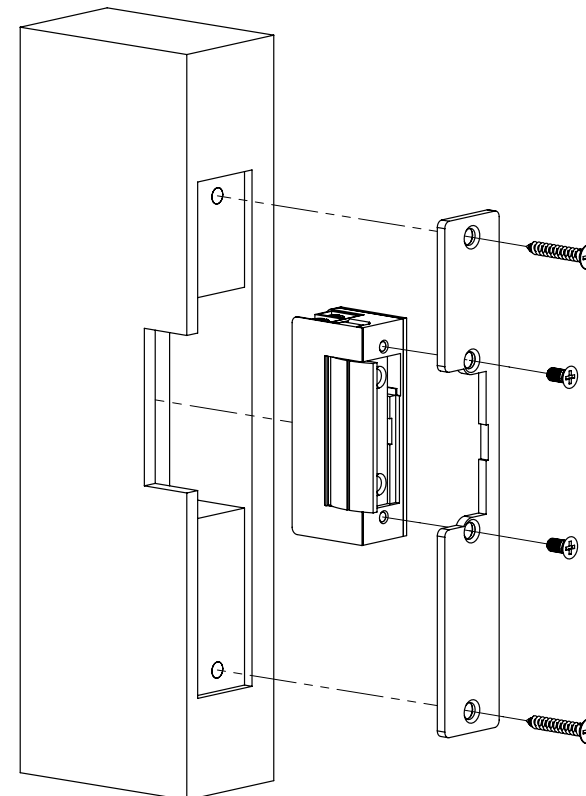

DORCAS

