



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-77-NF-512
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-88-Aa(S)

Elektromos zárnyelvfogadó - kalsó zárnyerlvekhez való sorozat

Kép



Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-88-as sorozata az alsó zárnyelvek zárásához nyújt megoldást.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zárscapda és az alatta lévő retesz találkozásának újracsírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Zárnyelv típusa: nem állítható
- Nyitójel típusa: impulzus (<1s)
- **Alsó zárnyelvekhez kialakított elektromos zárnyelvfogadó**

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

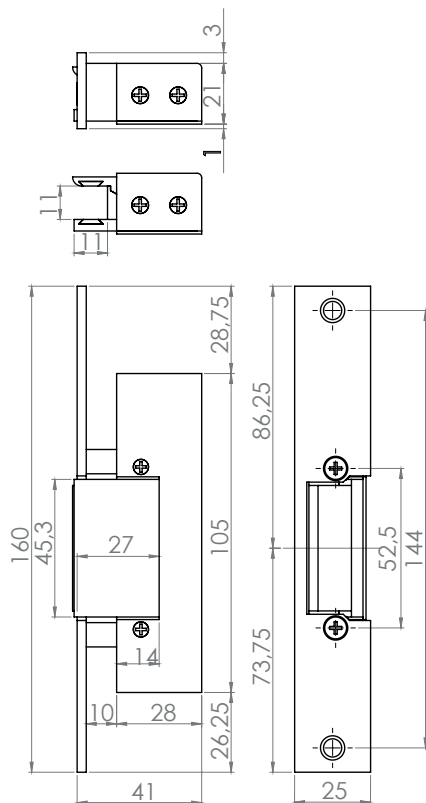

Specifikációk

- Tápfeszültség: 6-12 V AC/DC
- Áramfelvétel: 1500 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 18 W (nyitáskor)
- Tekercs ellenállása: 8 Ω
- Méretek: 105 x 21 x 38 mm
- Pajzs mérete: 160 x 25 x 3 mm
- Tartóerő: 260 kg (2 549 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

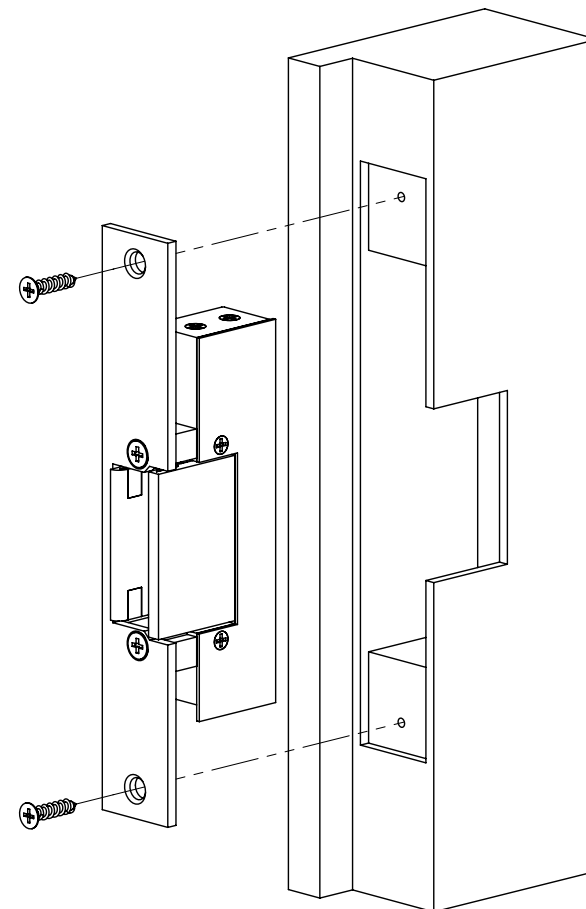

DORCAS

