




DORCAS-99-2-NF-305

Elektromos zárnyelvfogadó - mini sorozat

Kép

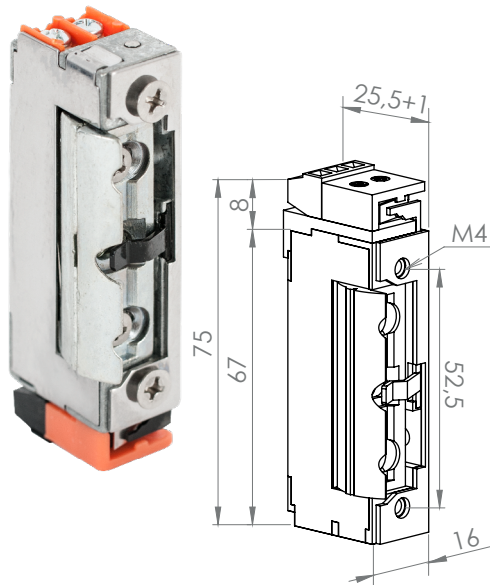

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszi vonzóvá. A DORCAS-99-es sorozata az alacsony áramfelvételű mini zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantatást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zárkapda és az alatta lévő retesz találkozásának újracsírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+3 / 0 mm)
- Nyitójel típusa: időzített nyitójel (<15s)
- Radiális zárnyelv: igen
- Ajtó állapot visszajelzés: NO/NC/COM

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

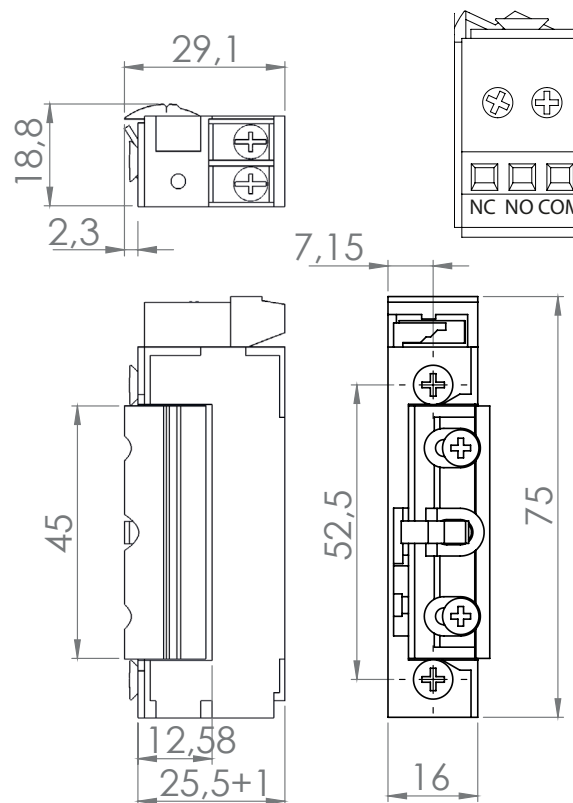

Specifikációk

- Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC
- Áramfelvétel: 280 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,36 W
- Tekercs ellenállása: 43 Ω
- Méretek: 75 x 16 x 25,5 mm
- Távtartó lemez +1 mm-el növeli a mélységet. Eltávolítható.
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

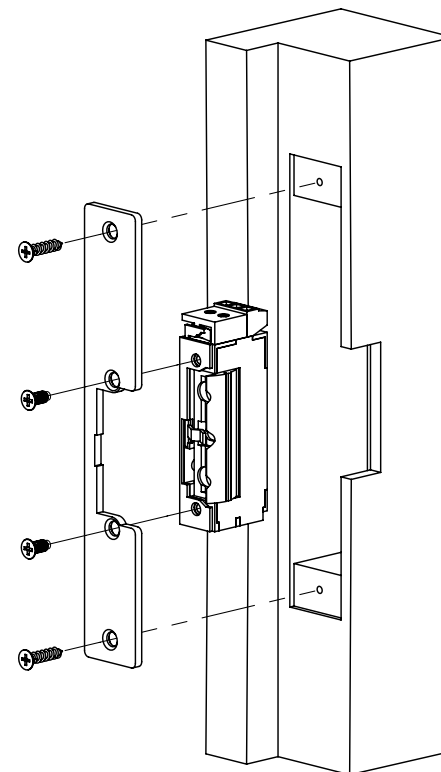

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-2-NF-305
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS

