



SX-96

Elektromos, billenőnyelvű elektromos zár

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SX-96
Billenőnyelvű elektromos zár
ADATLAP

Leírás

Az SX-96 egy billenőnyelvű elektromos zár. Megbízható működésének, és nagy tartóerejének köszönhetően ideális nagy méretű ajtókhoz, kapukhoz. Nyitható mechanikusan - kulccsal - valamint elektromosan is. Normál zárbetéttel rendelkezik.

Tulajdonságok

- Kivitel: strapabíró fém ház
- Működtetés: Mechanikus vagy elektromos
- Szerelés: Rátét
- Csomag tartalma: Zár, ellendarab, zárbetét

Specifikáció


•Tápfeszültség:	12V DC
•Áramfelvétel:	3A
•Méret:	124x67x35 mm
•Zárnyelv mérete:	39x16,5x11,1 mm
•Tartóerő:	2000 kg

Bekötés

Szerelje le a zár előlapját, ezt az oldallapon található 2 csavar segítségével tudja megtenni. Ez után a felső részen található tekercs valamelyik oldalán a csavarok segítségével rögzítse a tápfeszültséget. Amennyiben az eszköz megkapja a tápfeszültséget a zár kinyit. Az ajtó becsukása esetén az ellendarab a zárnyelvet zárt helyzetbe állítja vissza.

FIGYELEM! Az eszközt nem szabad sokáig tápfeszültség alatt tartani. Amennyiben huzamusabb ideig tápfeszültség alatt van az eszköz, az meghibásodhat.

Műszaki rajz

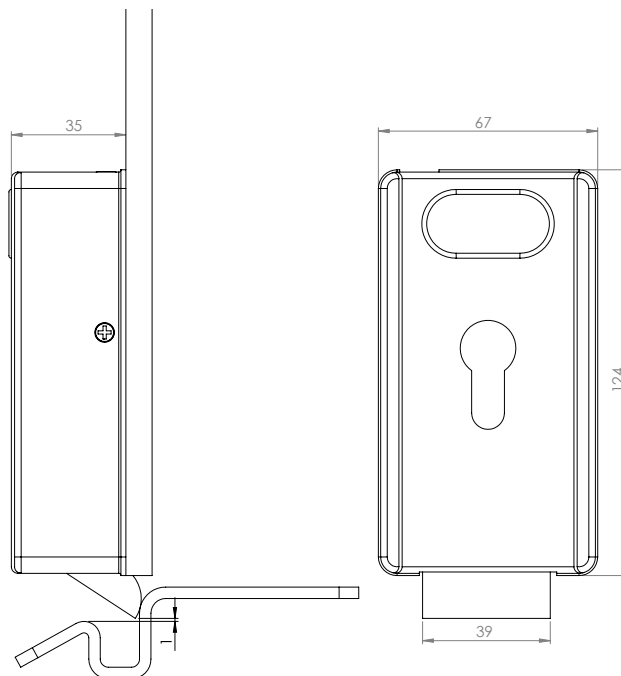

Szerelési rajz

