



YE-301-S

Elektromos szekrényzár

Kép



Leírás

Az YE-301-S egy feszültségre nyíló, kis méretű elektromos szekrényzár. Ideális szekrényekhez, öltöző ajtókhöz. A működéséhez 12V egyenfeszültségre van szükség, amennyiben az eszköz feszültséget kap, az eszköz elengedi az ellendarab csapját. Telepítése rendkívül egyszerű, működtetéséhez szükség van vezérlőre.

FIGYELEM! A zár folyamatos feszültség alatt tartása a zár meghibásodását okozhatja, csak impulzus jellel szabad működtetni. A zár előfeszített ajtó esetén nem tud kinyitni.


Tulajdonságok

• Kivitel:	fekete műanyag
• Működési mód:	feszültségre nyit
• Nyitójel:	impulzus
• Visszajelzés:	NO/NC zárállapot

Bekötés

Az eszköz oldalán található egy sorkapocs, aminek a bal oldalon lévő két lábába kell bekütni a tápot. A mellette lévő 3 láb pedig a visszajelzésre szolgál.

Műszaki rajz

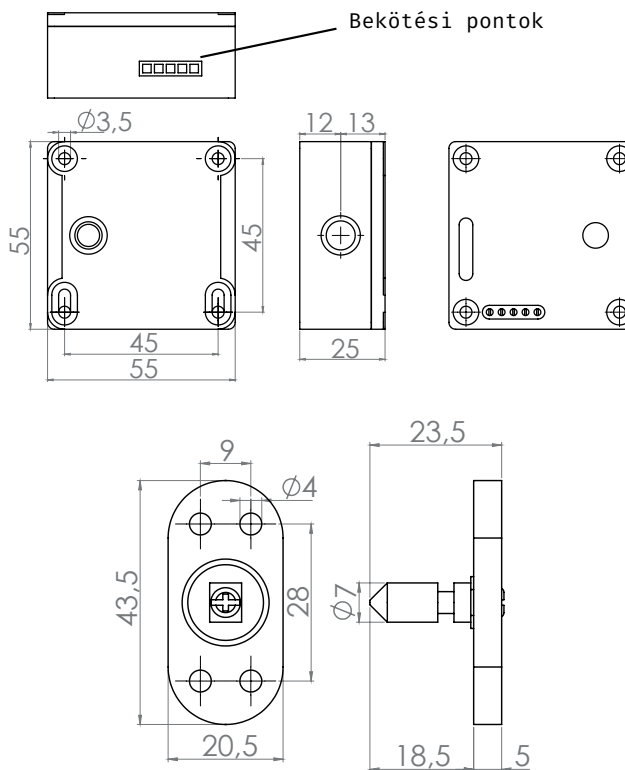

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	320 mA
• Teljesítmény:	3,84 W
• Csap mérete:	18,5 x Ø 7 mm
• Méret:	55 x 55 x 25 mm
• Ellendarab furatméret:	4 mm
• Zár furatméret:	3,5 mm
• Maximális ajtóhézag:	2 mm

Szerelési ábra

