

# EA-66W

Beépíthető Wiegand segédolvasó elektronika

## LEÍRÁS

Az EA-66W egy beépíthető segédolvasó elektronika antennával. Ideális megoldás forgókapuk, kaputelefonok és egyéb eszközök kiegészítésére. Az olvasó 125 kHz-es kártyával működik. Támogatja a Wiegand 26 bites interfészt. FIGYELEM! Antennát tilos fém közelébe tenni.

## TULAJDONSÁGOK

- Beépített LED és berregő
- Olvasható kártyatípus: 125kHz
- Protokoll: Wiegand 26



## SPECIFIKÁCIÓ

- Tápfeszültség: 12V DC
- Elektronika mérete: 34x42
- Antenna mérete: 31x50
- Olvasási távolság: 5cm

## BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| PIROS  | - | +12V DC |
| FEKETE | - | GND     |
| FEHÉR  | - | Data1   |
| ZÖLD   | - | Data0   |
| KÉK    | - | LED     |
| SÁRGA  | - | Berregő |

## BEKÖTÉSI RAJZ

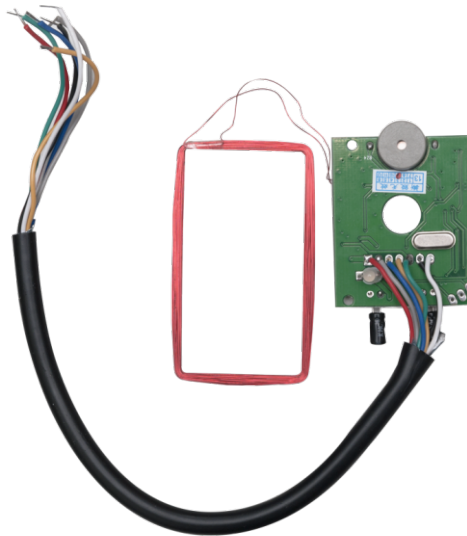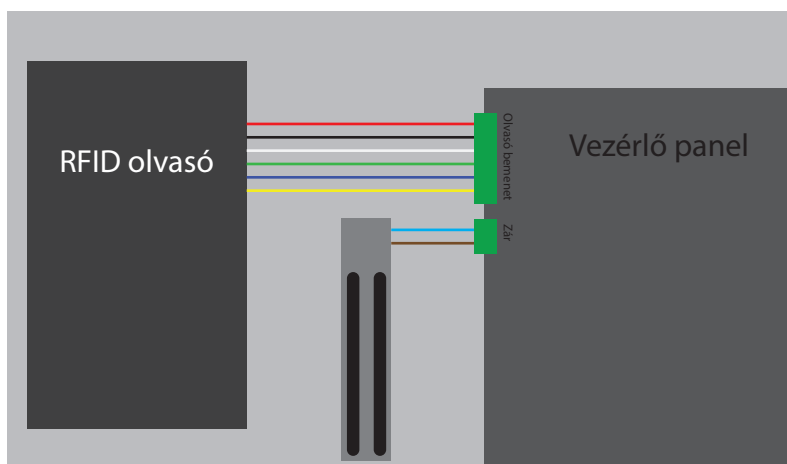

## ADATLAP - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1