



S3-R

Proximity Wiegand segédolvasó

Kép



Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az S3-R a 26 bites Wiegand rendszert támogatja, 125 kHz-es EM és HID kártyák olvasására képes. Esztétikus műanyag házzal, LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas kültéri telepítésre is.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Vízálló, műanyag ház
• Védelem:	IP66
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 26 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM, HID


Specifikáció

• Tápfeszültség:	9-18V DC
• Áramfelvétel:	<25 mA
• Olvasási távolság:	~3-8 cm
• Méret:	120 x 46 x 20 mm
• Működési hőmérséklet:	-40 ~ +60 °C
• Páratartalom tűrés:	10 ~ 98 %

Bekötés

PIROS	+V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	Wiegand Data1
ZÖLD	Wiegand Data0
BARNA	LED
SÁRGA	Berregő

Műszaki rajz

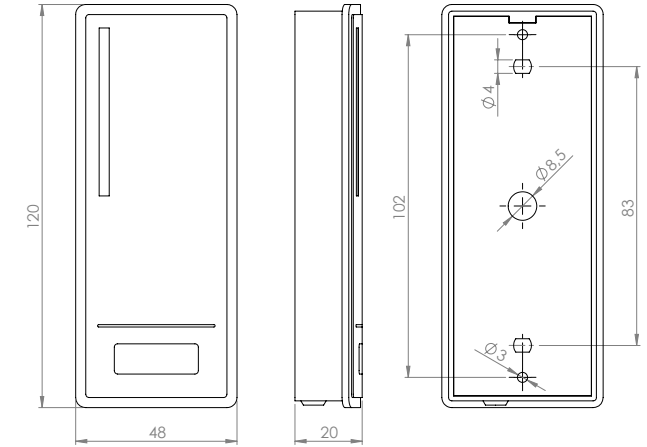

Szerelési rajz

