




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-SW99-2-AbDF
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-SW99-2-AbDF

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, vízálló (IP68) sorozat

Kép

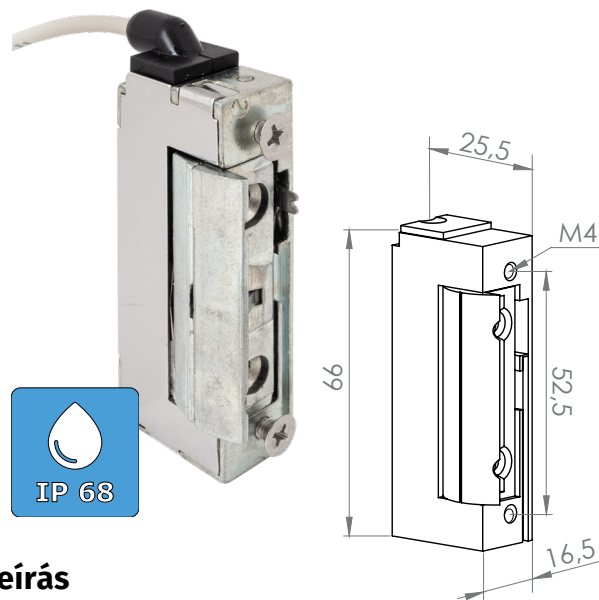

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-SW99-es sorozata az alacsony áramfelvételű mini zárfogadókat foglalja magába, amelyek vízálló (IP68) kivitelűek.

A rendelkezésre álló teszt alapján 1,5m mélyen 3 órán keresztül vízbe merítve megőrizte működőképességét.

Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott.


Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+3 / 0 mm)
- Nyitójel típusa: impulzus (<1s)
- Radiális zárnyelv: igen
- Védelmi mutató: **vízálló (IP68)**
- Memória: van (külső ék alakú)
- Kiiktatható: igen (mechanikusan)

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni! A kábelt nagy figyelemmel csatlakoztassa, hogy a kontaktusokat ne törje el!


Műszaki rajz

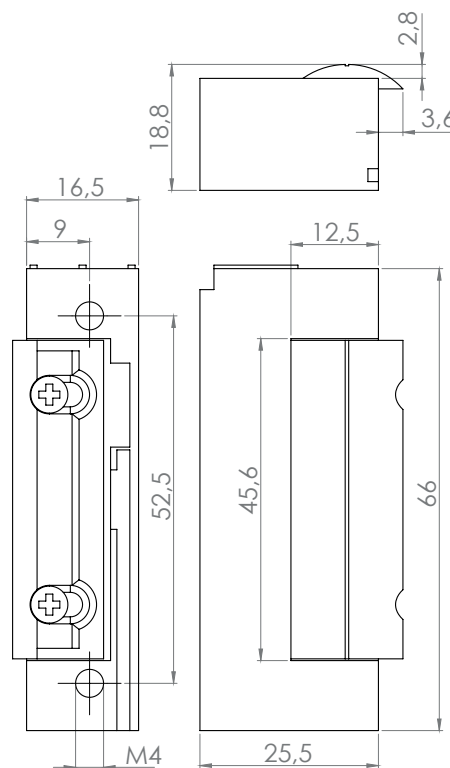

Specifikációk

- Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC
- Áramfelvétel: 310 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,72 W
- Tekercs ellenállása: 38 Ω
- Méretek: 66 x 16,5 x 25,5 mm
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

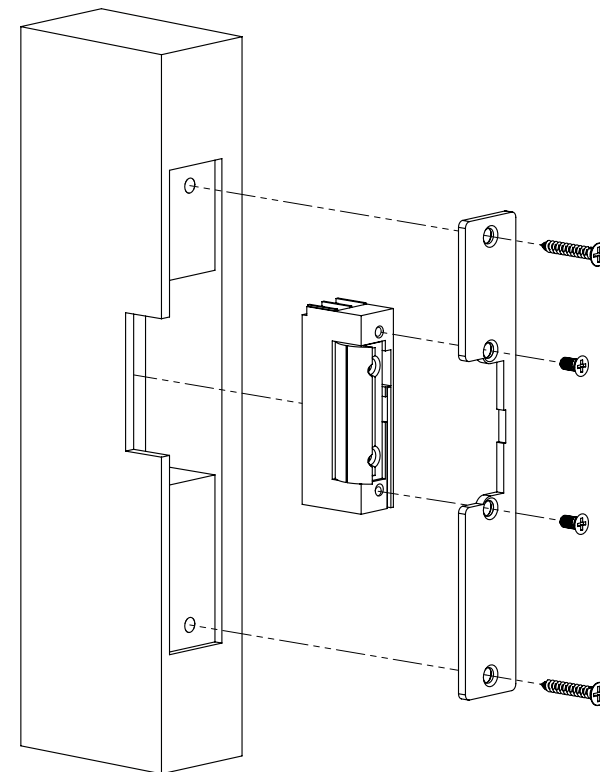

DORCAS

