



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

C313S-SV
IP Kaputelefon beltéri egység
ADATLAP

C313S-SV

IP videó kaputelefon beltéri egység, ezüst kivitelben

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élen jár, így termékei alkalmazhatóak az iparban, tárasasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. A C313S-sv egy IP alapú kaputelefon beltéri egység, nagyméretű érintésérzékeny kijelzővel.


Tulajdonságok

- Érintőképernyő
- Power over Ethernet, 802.3af
- Esztétikus műanyag ház
- Könnyű kezelhetőség
- Riasztás ki-bemenet
- Csengő bemenet
- RS485 port

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Műszaki rajz

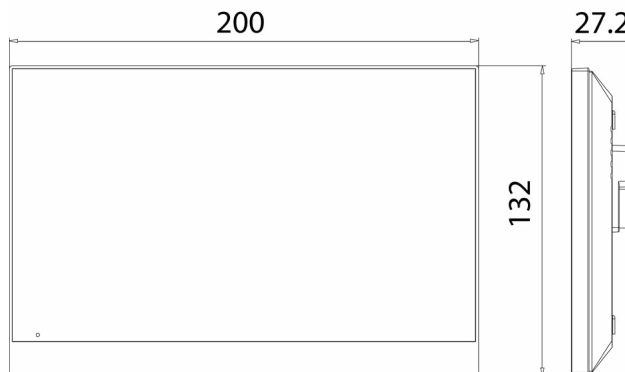

Specifikáció

- | | |
|----------------------|--|
| • Kivitel | Műanyag ház |
| • Kijelző | 7 colos aktív mátrix érintő
800x480 pixel |
| • Memória | RAM: 64MB Flash: 128MB |
| • Videó kodek | H.264 |
| • Audió kodek | G.711a, G.711µ, G.729, G.722 |
| • Portok | 1x10/100Mbps
1x10/100Mbps POE |
| • Riasztás | 8db riasztás ki/bemenet |
| • DTMF | Out-of-band, SIP Info |
| • Hőmérséklet tűrés | -10°C ~ 45°C |
| • Páratartalom tűrés | 10% ~ 90% nem lecsapódó |
| • Méretek | 200 x 132 x 27,1 mm |

Felszerelési rajz

