



YL I SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

QK-SCA24KITWB
Szárnyas kapu szett
Adatlap

QK-SCA24KITWB

Szárnyaskapu szett

Kép



Leírás

QK-SCA24KITWB egy szárnyaskapu mozgató szett maximum 2,5 m és maximum 300Kg szárnyú kapukhoz, melyben a motor 24V tápellátással rendelkezik. A SCARABEO termékcsaládot lakossági felhasználásra fejlesztették. A csuklókaroknak köszönhetően a telepítés lehetséges vastagabb oszloppal rendelkező kapukra is. A zsanér és a motor tengelye között akár 300mm is lehet. A vezérlő elektronika az egyik mozgató kar testébe van integrálva. A mechanikus határolók segítségével könnyen beállítható. A minőségi alkatrészeknek köszönhetően alacsony karbantartási igényrel rendelkezik, és igen tartós.

Tulajdonságok

- Lakossági felhasználásra javasolt
- Maximum 2,5 m szárnyak
- Maximum 300 kg szárnyak
- 15 mp nyitási sebesség
- Fehér jelző LED-ek
- Motorházba integrált vezérlő egység
- Mechanikus határolók
- Szünetmentesíthető
- Acél és bronz alkatrészek
- Alacsony karbantartási igény
- Csuklókaros kialakítás

Specifikáció

- Tápfeszültség 24V DC
- Áramfelvétel 3 A
- Teljesítmény 50 W
- Védelem IP44
- Nyitási idő 15 mp
- Maximális szárny súly 300 kg
- Maximális szárnyhossz 2,5 m
- Munkaciklus 100%
- Működési hőmérséklet -30°C ~ +70°C
- Méret 180 x 295 x 254 mm
- Karok súlya 9,5 kg

Maximális szárny méretek és súlyok


1 m	2.5 m
300 kg	250kg

Erősen szeles területek esetén ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek, és jelentősen csökkenhetnek. 1,8 méternél nagyobb kapuszárnyak esetén elektromos zár beszerelése erősen javasolt.

Szett tartalma


- 2 x Motor 24V DC + csavarok, rögzítő lemezek
- 2 x Csuklós kar
- 1 x QK-LUX24 - jelzőlámpa
- 2 x QK-M04 - távirányító
- 1 x QK-FTPO - fotocella
- 1 x Mechanikus határoló
- 2 x Takaró sapka
- 1 x figyelmeztető tábla

Méretek

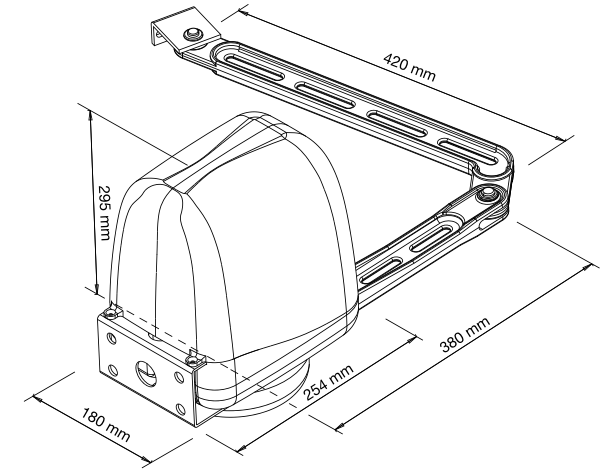


Szerelés

90° nyitási szög



120° nyitási szög



90°		120°	
A	13 cm	A	19 cm
B	30 cm	-	-