



S562

IP videós kaputelefon beltéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élen jár, így termékei alkalmazhatóak az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. Az S562 egy IP alapú kaputelefon beltéri egység, nagyméretű érintésérzékeny kijelzővel.


Tulajdonságok

- Érintőképernyő
- Power over Ethernet, 802.3af
- Letisztult, stílusos megjelenés
- Könnyű kezelhetőség
- Riasztás ki-bemenet
- RS485 port

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Műszaki rajz

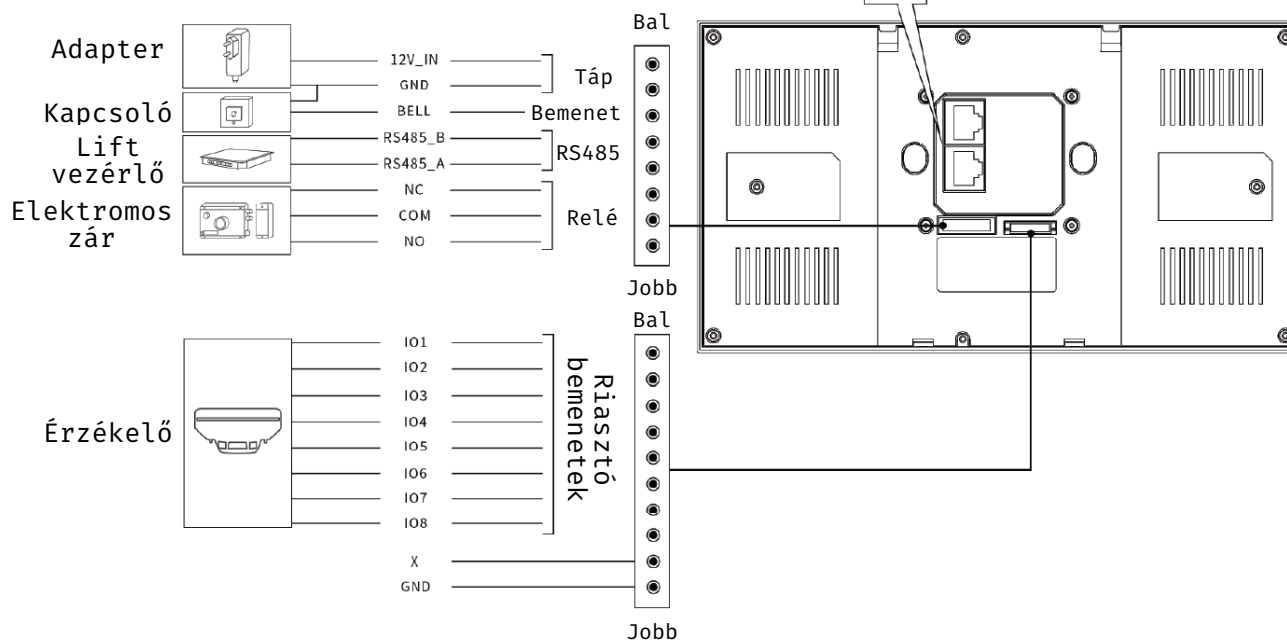

Specifikáció

- | | |
|----------------------|--|
| • Tápellátás | 12V DC / 802.3af PoE |
| • Kivitel | Műanyag ház |
| • Kijelző | 7 colos érintőképernyő
1024 × 600 pixel |
| • Memória | RAM: 128MB Flash: 128MB |
| • Videó kodek | H.264 |
| • Audió kodek | G.711a, G.711μ, G.729, G.722 |
| • Ethernet | 1x10/100Mbps
1x10/100Mbps 802.3af PoE |
| • Riasztás | 8 db riasztó bemenet |
| • Csengő | 1 db csengő bemenet |
| • RS485 | Támogatott |
| • DTMF | Out-of-band, SIP Info |
| • Hőmérséklet tűrés | -10°C ~ 45°C |
| • Páratartalom tűrés | 10% ~ 90% nem lecsapódó |
| • Méretek | 216,4 x 118,8 x 21,7 mm |